


# BAFFLES SUSPENDUS

## ISOACOUSTIC PE




Baffles suspendus ISOACOUSTIC PE de 60 mm de mousse acoustique polyester conçue à partir de matériaux recyclés et recyclables à 100%, ne contient pas de substances toxiques. Mousse de densité 40 kg, classé non feu selon norme EN13501-1: 2009, norme iso 11925-2: 2002 et norme EN13823: 2002. L'ensemble est recouvert d'un tissu non feu classé M1.

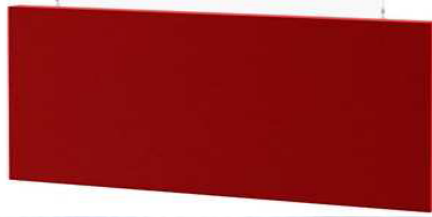

Une mousse acoustique recouverte d'un tissu Permettent d'absorber les bruits et de choisir des décors à votre image.




Les baffles acoustiques permettent de créer des écrans absorbants pour réduire les réverbérations de son à haute performance, tout en respectant un espace convivial à votre image.



Les baffles absorbantes sont suspendues par un kit et câbles inox réglable en hauteur.

### DIMENSIONS :

HAUTEUR mm	LONGUEUR mm
2000	400 X 400
1700	400 X 400
1500	400 X 400

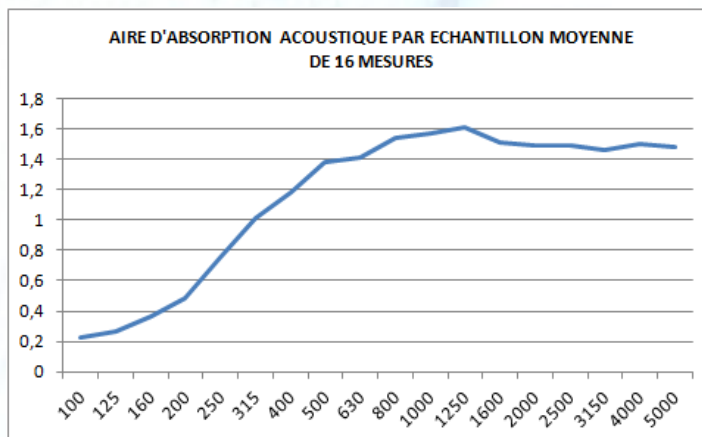

F (Hz)	A (m²)
100	0,23
125	0,27
160	0,37
200	0,49
250	0,75
315	1,01
400	1,18
500	1,38
630	1,41
800	1,54
1000	1,57
1250	1,61
1600	1,51
2000	1,49
2500	1,49
3150	1,46
4000	1,5
5000	1,48

Serac **distribution** Une société du groupe ALFACOUSTIC

13, rue Gustave Madiot ZI Les Bordes—91070 BONDOUFLE

Tél. 01.60.86.43.19/Fax 01.60.86.54.59 - Email : seracdistribution@seracoustic.com. Site web : www.seracoustic.com