



MOUSSE D'INSONORISATION ISOFA PVC MINI PERFO

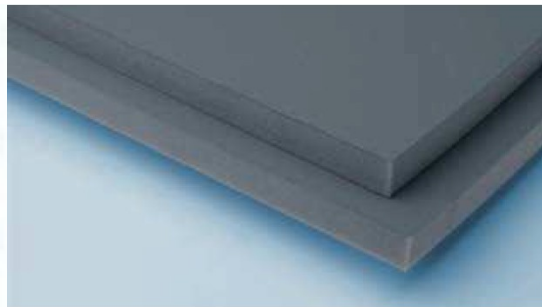

PRODUIT
STOCKÉ

Plaque de mousse d'insonorisation répondant aux questions d'absorption phonique, d'isolation acoustique et de protection contre les projections de diverses origines.

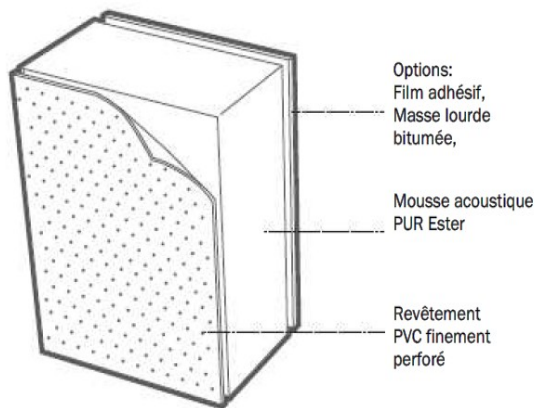

Dimensions des panneaux (mm)

Les mousses se présentent sous forme de plaques de dimensions standard 1450 x 2000 x 25 mini perfo.

Poids :

2,4 Kg en 25mm d'épaisseur

Conception du complexe insonorisant :

Il s'agit d'un complexe acoustique composé comme suit :

Sur une face

- une mousse absorbante PUR Ester gris clair
- un film adhésif acrylique avec film de protection

Sur l'autre face

- un revêtement pvc gris clair finement perforé (perforation <à 1mm)

Protection Incendie :

Classement au feu de la mousse : FMVSS 302 DIN 75200

ISO 3795 Vitesse inflammabilité < à 100mm / min.

Autres propriétés:

Coefficient thermique : 0,040 w/(m.k) selon DIN 52612 à une température de 10°C

Résistance correcte aux frottements et à la déchirure
Températures d'utilisation : de - 40°C à + 100°

Applications et domaines d'utilisation:

Pour tous milieux industriels nécessitant une bonne correction acoustique. Cabines d'insonorisation, machines, écrans et cloisons acoustiques. Collage sur supports propres en tôle, bois, béton, plastique.


Informations produits :

La structure du revêtement permet de protéger le complexe de l'eau, des poussières, des projections d'huiles et de réaliser des nettoyages de surface facilement.

Revêtement de surface robuste qui ne craint pas la poussière. Excellentes valeurs d'absorption. Facile à découper.

Performances acoustiques

Complexe permettant de traiter les fréquences moyennes et hautes.

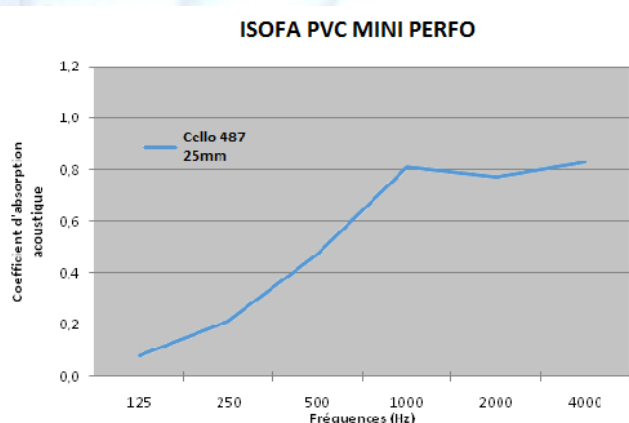

Serac **distribution** Une société du groupe ALFACOUSTIC

13, rue Gustave Madiot ZI Les Bordes—91070 BONDOUFLE

Tél. 01.60.86.43.19/Fax 01.60.86.54.59 - Email : seracdistribution@seracoustic.com. Site web : www.seracoustic.com